




## Strumento altamente professionale.

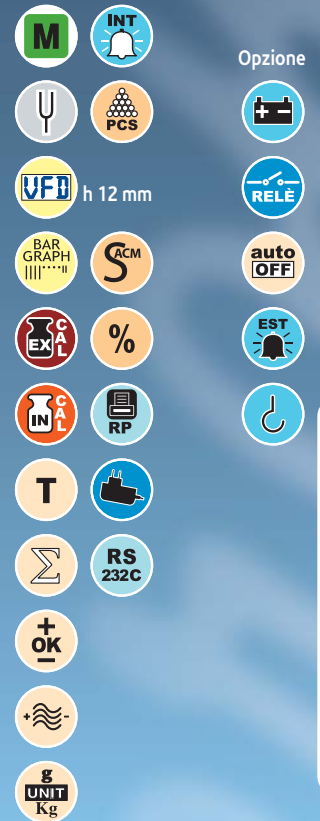

analisi / precisione

## Adatto alla clientela più esigente.

<b>Multifunzione o semplice</b>	Strumento poliedrico di alto livello, preciso ed estremamente robusto, trova impiego in varie applicazioni: in laboratorio, in reparto od in linea, per dosaggio, controllo o contapezzi.
<b>Grande robustezza</b>	Accurato progetto, particolare cura di materiali ed alta qualità di costruzione conferiscono estrema robustezza fondamentale negli utilizzi industriali. Le componenti meccaniche ed elettroniche sono sovradimensionate; la cassa pressofusa in alluminio agisce da guscio ed il meccanismo è protetto contro urti e sovraccarico.
<b>Controllo peso (5 campi) e contatti relé</b>	Selezione fino a 5 campi di giudizio (leggero/corretto/pesante) per dosaggio o classificazione dei pezzi. In opzione, contatti relé per integrazione in sistemi automatici.
<b>Altre caratteristiche</b>	Piatto inox di grandi dimensioni, ricerca dello zero, 12 unità di peso, capotina antipolvere, uscita dati ed adattatore 230VAC/12VDC 600mA.

modello	portata	divisione		linearità	ripetibilità	pezzo contabile	piatto inox
	max	M d <sup>ISO</sup> INT	e M				
HJ-4200	4.200 g	0,01 g	0,1g	± 0,01 g	± 0,01 g	0,01 g	200 x 200 mm
HJ-6200	6.200 g	0,01g	0,1 g	± 0,01 g	± 0,01 g	0,01 g	200 x 200 mm
HJ-15K	15 kg	0,1 g	1 g	± 0,1 g	± 0,1 g	0,1 g	200 x 200 mm
HJR-4200	4.200 g	0,01 g	0,1 g	± 0,01 g	± 0,01 g	0,01 g	200 x 200 mm

d: divisione ausiliaria (farmacopea, dosaggi, ecc) o per uso interno; e: valida per transazioni commerciali, vendita, preimballaggi, ecc.

OPZIONI	HJ/CE	Bollatura metrica.
	HJ/BT	Circuito e batteria ricaricabile Ni-Cd per 6 ore (ricarica 15 h) (Auto-spegnimento: 3 minuti).
	HJ/R4	Uscita dati seriale RS422A (sostituisce uscita 8 pin).
	HJ/BZ	Cicalino.
	HJ/LM	Scheda con contatti relé per campi di giudizio ed uscita dati.
	HJ/UH	Gancio per pesate sotto lo strumento.
	SDI <sup>(3)</sup>	Secondo display; cavo 1 m.
	SDR <sup>(3)</sup>	Secondo display con RS232C e cavo 3 m.
	DP24-E4-S <sup>(3)</sup>	Stampante ad aghi con data e ora, con cavo di collegamento. Rotolo 57,5 mm.
	CSP-160-S <sup>(3)</sup>	Stampante operativa o statistica ad aghi, con cavo di collegamento. Rotolo 45 mm.
WF10C-1K	Peso di calibrazione 1 kg per HJ-4200. Ottone cromato in busta.	
WF10C-2K	Peso di calibrazione 2 kg per HJ-6200. Ottone cromato in busta.	
WF10C-5K	Peso di calibrazione 5 kg per HJ-15K. Ottone cromato in busta.	

<sup>(3)</sup> descrizione a pag. 58