




Bilancia di precisione per laboratorio, oro, produzione.

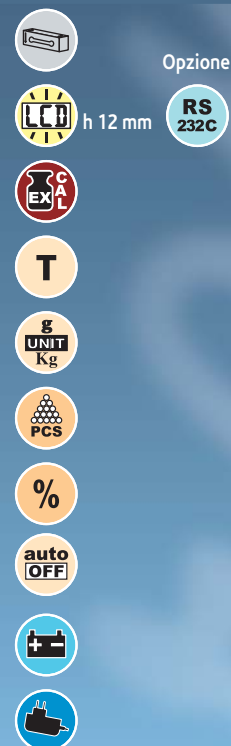

analisi / precisione

**Semplice, portatile,
dimensioni contenute.**

Precisione per la pesatura di base	Bilancia a cella di carico con ottimo rapporto qualità/prezzo, è ideale per la pesatura ed il conteggio di precisione di piccoli pezzi ed il dosaggio di modiche quantità.
Display LCD retroilluminato	Il visore a cristalli liquidi è di buone dimensioni (12,5 mm) e retroilluminato per incrementare la visibilità in ambienti bui.
Batteria ricaricabile con autospegnimento	Interna alla bilancia, la batteria opera per 48 ore senza corrente elettrica (ricarica 10 ore). L'autospegnimento è impostabile in OFF o a 5, 10, 20, 30 minuti per risparmiare energia.
Due bilance in una	Due unità di misura, per esempio g e ct, sono commutate con il tasto "F", scelte tra grammi, carati, grani, once, once troy, penny weight, tael, tael di Hong Kong.
Funzione contapezzi	Il conteggio è effettuato impostando una campionatura di 10, 20, 50, 100 e 200 pezzi. A display, il numero dei pezzi e il peso sono commutati semplicemente premendo il tasto "F".
Funzione percentuale	Il peso della miscela è fissato come il 100,0% per dosare componenti in percentuale, per esempio, un catalizzatore ed un diluente. Il tasto "F" alterna, a display, percentuale e peso.
Altre caratteristiche	Piatto inox, tara su tutta la portata, ON/OFF per la ricerca dello zero, tasto per comando di stampa, led di stato di carica della batteria. Di serie adattatore di rete 230VAC/9VDC 500mA.

modello	portata	divisione	linearità	ripetibilità	campionatura ⁽¹⁾	pezzo ⁽²⁾ più piccolo	piatto inox
	max	uso int.					
BB-300	300 g	0,01 g	± 0,02 g	± 0,01 g	1 g	5 mg	ø 118 mm
BB-600	600 g	0,02 g	± 0,04 g	± 0,02 g	2 g	10 mg	ø 118 mm
BB-1500	1.500 g	0,05 g	± 0,1 g	± 0,05 g	5 g	25 mg	180 x 140 mm
BB-3000	3.000 g	0,1 g	± 0,2 g	± 0,1 g	10 g	50 mg	180 x 140 mm

⁽¹⁾ campionatura minima consigliata in conteggio ed in percentuale; ⁽²⁾ consigliato campionatura con 200 pezzi, ⁽³⁾ descrizione a pag. 58

OPZIONI	BB/R2	Uscita dati RS-232C per collegamento a stampante od a PC.
	DP24-E4-N ⁽³⁾	Stampante ad aghi con data e ora, con cavo collegamento. Rotolo 57,5 mm. Richiede uscita dati.
	WM10C-200	Peso di calibrazione 200 g per BB-300. Ottone cromato in busta.
	WM10C-500	Peso di calibrazione 500 g per BB-600. Ottone cromato in busta.
	WM10C-1K	Peso di calibrazione 1 kg per BB-1500. Ottone cromato in busta.
WM10C-2K	Peso di calibrazione 2 kg per BB-3000. Ottone cromato in busta.	

Ingombro lpxh: 195x225x70 mm